


17 - 12	طن	الحفار المناسب
12 - 7	طن	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر
8 - 6	طن	انزلاقية التوجيه المناسب*
1,5	طن	الحجم
0,43	م3	سعة التحميل
280 - 200	بار	الضغط
10 >	بار	الضغط الخلفي
200 - 120	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
1185	مليمتر	عرض الفم
280	مليمتر	ارتفاع الفم
2030	مليمتر	الحجم أ
1435	مليمتر	الحجم ب
835	مليمتر	الحجم ج

\* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

\*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

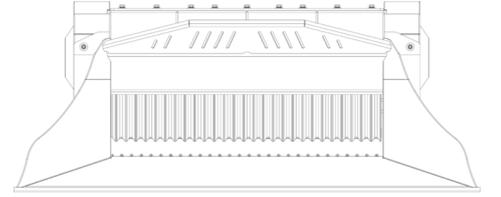

A


## الملحقات الاختيارية

عداد الساعة

البخاخ

ضمان لمدة 24 شهرًا

## مجالات التطبيق

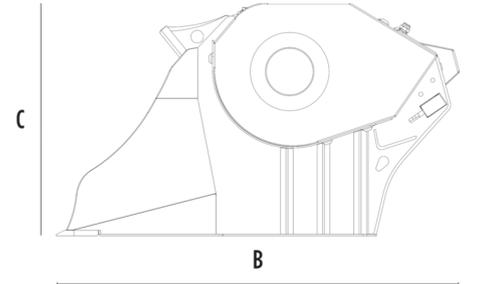

B

