
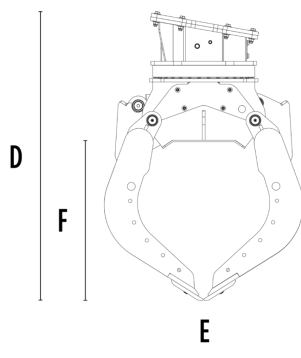


# SORTÝROVACÍ DRAPÁK MB-G1500 S4

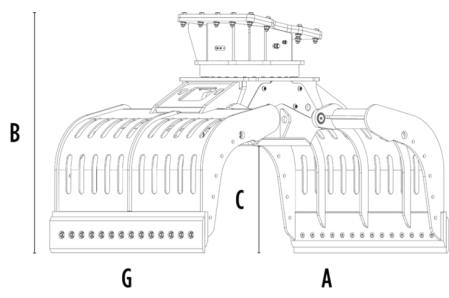

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

|   |         |                 |
|---|---------|-----------------|
| Doporučené rypadlo                          | lb      | 44,100 - 66,140 |
| Hmotnost                                    | lb      | 4,52            |
| Kapacita (zavřené drápy)                    | cy      | 1.87            |
| Rotace                                      | Degree  | 360°            |
| Tlak oleje (pro rotaci)                     | PSI     | 2,901 - 3,626   |
| Průtok oleje (pro rotaci)                   | gal/min | 8 - 11          |
| Maximální tlak oleje (otevření - zavření)   | PSI     | 4,351 - 5,076   |
| Maximální průtok oleje (otevření - zavření) | gal/min | 18 - 24         |
| Rozměr A                                    | in      | 98              |
| Rozměr B                                    | in      | 65              |
| Rozměr C                                    | in      | 32              |
| Rozměr D                                    | in      | 77              |
| Rozměr E                                    | in      | 55              |
| Rozměr F                                    | in      | 44              |
| Rozměr G                                    | in      | 60              |

## VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Multifunkční čepele                 | Kryty na uzavření drapáku                  |
| Sada pro vylepšení vnitřního úchopu | Gumové zvedací profily                     |
| Sada ke zvýšení rotační síly        | Elektrická sada (pro funkci 2 okruhů) 12 v |
| Remote power control system         | Záruka 24 měsíců                           |

## OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Uzavřená prostředí



Silniční práce



Kanalizace



Lomy



Městská staveniště



Doly



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Tunely



Údržba lesních ploch

