



ドラムカッター MB-R800



A

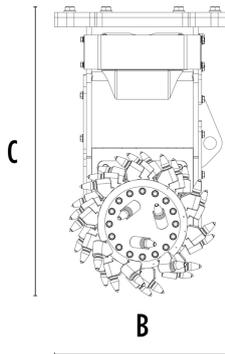

B

C



仕様



推奨油圧シヨベル	ton	10~22
質量	kg	1000
使用油圧	MPa	30~35
背圧	MPa	~ 0.4
流量*	l/min	200~300
切削幅	mm	1015
切削力	N	33900
1分あたりの回転数 (最小-最大)	rpm	60~80
出力トルク	Nm	10000
ドラム外径	mm	600
寸法 A	mm	1015
寸法 B	mm	600
寸法 C	mm	1120

* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置

交換可能なドラムセット

(ビット少なめ装備/ビット標準装備)

岩石用ビット・アスファルト用ビット

適用分野



解体工事



道路工事



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



掘削・整地



市街地での工事



緑地・農地整備



水中での作業



切削