




FRAISE HYDRAULIQUE MB-R500



A

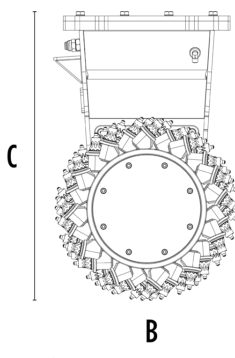

B

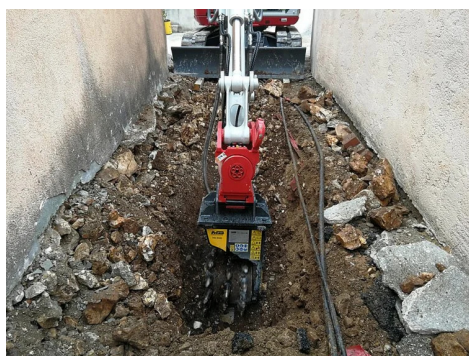

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée

lb

7,720 - 24,250



Mini-chargeuse recommandée*

lb

7,720 - 13,230

Poids

lb

661

Largeur de coupe

in

18

Force sur la dent

ft lb

14,456

Vitesse/minute (minimum - maximum)

rpm

80 - 120

Couple de sortie

Nm

5,000

Pression

PSI

4,351 - 5,076

Contre-pression

PSI

< 58

Débit d'huile**

gal/min

16 - 32

Diamètre du tambour

in

20

Dimension A

in

20

Dimension B

in

20

Dimension C

in

32

* Voir les réglementations légales sur le chargement et le basculement UNI ISO 14397 - 1:2008

** La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Brumisateur

Kit tambour interchangeable (low-set / full-set)

Kit de pics pour roches ou asphalte

Kit couverture tambour

Kit latéral réglage fraisage

Kit rotation tourelle

Kit de transmission améliorée

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Excavations et
terrassements



Chantiers urbains



Entretien des espaces
verts et agricoles



Travaux en immersion



Profilage