



QUERSCHNEIDKOPF-FRÄSEN MB-R800



A

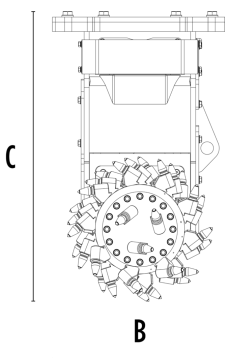

B

C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Empfohlener Bagger	t	10 - 22
Gewicht	t	1
Gegendruck	bar	300 - 350
Rückstaudruck	bar	< 4
Ölfluss*	l/min	200 - 300
Schnittbreite	mm	1015
Schneidkraft	N	33900
Geschwindigkeit/min. (min - max)	rpm	60 - 80
Drehmoment	Nm	10000
Trommeldurchmesser	mm	600
Abmessung A	mm	1015
Abmessung B	mm	600
Abmessung C	mm	1120

* Der Mindestwert des hydraulischen Durchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

ZUBEHÖR

Besprüheinheit	Trommel-Kit wechselbar (low-set / full-set)
Meissel-Kit für Asphalt oder Felsgestein	24-monatige Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE



Abrisse



Strassenarbeiten



Tunnel



Geschlossene Umgebungen



Kanalisierung



Ausgrabungen und Erdarbeiten



Städtische Baustellen



Pflege von Grün- und Landwirtschaftsflächen



Arbeiten im Wasser



Profilierungen

