

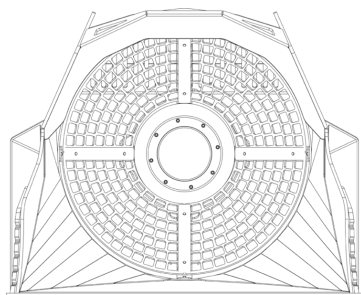


BALDE CRIVO MB-LS170 S2



A

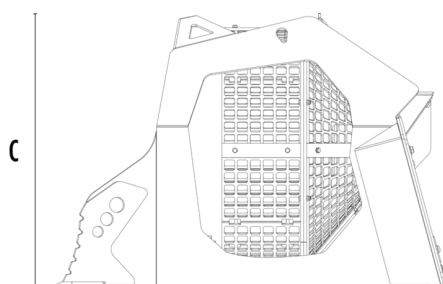

B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Retrocavadora recomendada

lb

17,640 - 33,100



Pá carregadora recomendada || MB Japan*

lb

17,640 - 33,100

Peso

lb

3,197

Capacidade de carga

cy

1,44

Pressão

PSI

2,321 - 2,901

Contrapressão

PSI

< 290

Fluxo de óleo**

gal/min

21 - 26

Diâmetro cesto

in

47

Profundidade cesto

in

35

Dimensão A

in

66

Dimensão B

in

76

Dimensão C

in

54

* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008

** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Horímetro

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Obras rodoviárias



Pedreiras



Minas



Túneis



Ambientes fechados



Reciclagem de inertes



Estaleiros urbanos



Manutenção de áreas verdes e agrícolas