

ПРОСЕИВАЮЩИЙ РОТОРНЫЙ КОВШ MB-HDS207



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Рекомендуемый экскаватор	фунт	2,860 - 6,170
Рекомендуемый экскаватор-погрузчик/ погрузчик*	фунт	6,610 - 8,820**
Вес	фунт	216
Вместимость	cu	0.07
Давление	PSI	2,901 - 3,191
Расход масла***	гал/мин	7 - 9
Размер А	in	29
Размер В	in	21
Размер С	in	19

* Проверьте номинальную рабочую мощность.

** * Можно установить только на заднюю стрелу экскаватора-погрузчика.

*** Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

КОМПЛЕКТ РОТОРОВ


КОМПЛЕКТ	РЕГУЛИРОВКА*	ТИП ОБРАБОТКИ
 Набор для просеивания RQ8 Набор для просеивания RQ15	0.30 in	Просеивание влажной/сухой земли
	0.6 in	Аэрация грунта
 Комплект смесителя RM		Аэрация грунта
		Аэрация компоста
		Измельчение древесного угля
		Измельчение стекла
		Измельчение гипсокартона

* Ротор в закрытом положении.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Набор для просеивания RQ8	Набор для просеивания RQ15
Комплект смесителя RM	Комплект для увеличения грузоподъемности
Корпус для размещения роторов	Гарантия 24 месяца

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

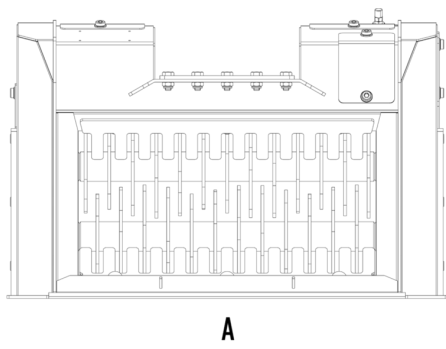

A

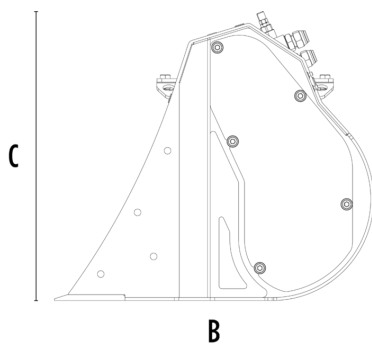

C

B

