



スクリーンバケット MB-LS220 S2



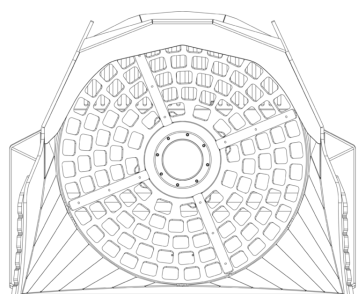

A

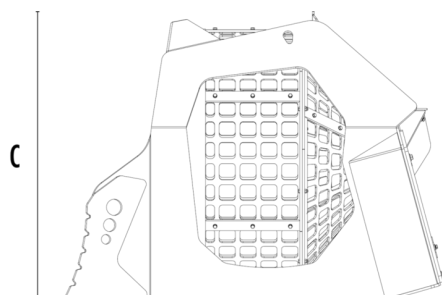

B



仕様

 推奨油圧シヨベル	ton	-
 推奨ホイールローダ*	ton	15~25
質量	kg	2800
最大容量	m ³	2.40
使用油圧	MPa	20~25
背圧	MPa	~ 2
流量**	l/min	120~140
バスケットの直径	mm	1600
バスケットの深さ	mm	1225
寸法 A	mm	2180
寸法 B	mm	2355
寸法 C	mm	1790

* 定格運転容量をご確認ください

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

アワーメータ

適用分野



道路工事



採石場



採掘



トンネル



閉鎖空間



廃材の
リサイクル



緑地・農地整備