

29 - 18,5	طن	الحفار المناسب
3	طن	الحجم
0,70	م ³	سعة التحميل
280 - 220	بار	الضغط
10 >	بار	الضغط الخلفي
220 - 150	لتر / دقيقة*	تدفق الزيت*
880	مليمتر	عرض الفم
510	مليمتر	ارتفاع الفم
1330	مليمتر	الحجم أ
1970	مليمتر	الحجم ب
1325	مليمتر	الحجم ج

* ** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

الملحقات الاختيارية

عداد الساعة	البخاخ
ضمان لمدة 24 شهرًا	مزيل الحديد 24 فولت

مجالات التطبيق



الأنفاق



المسابك



مناجم



مواقع البناء في المدن



مخارج



إعادة التدوير



أعمال الطرق



القنوات




الهدم




البيئات المغلقة



صيانة الغابات



A

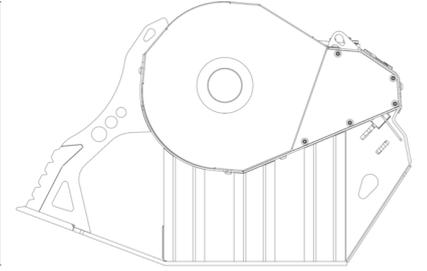

B

