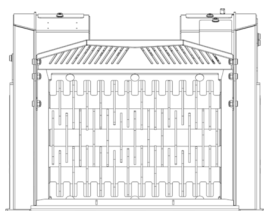
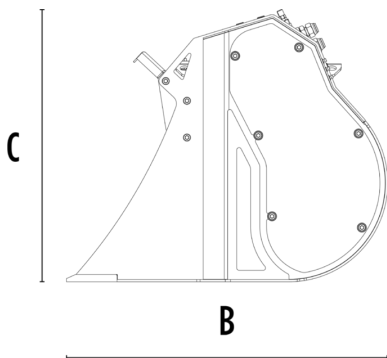


ПРОСЕИВАЮЩИЙ РОТОРНЫЙ КОВШ

MB-HDS307



A



B

C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Рекомендуемый экскаватор	фунт	5,510 - 11,020
Рекомендуемый экскаватор-погрузчик/погрузчик*	фунт	8,820 - 13,230**
Вес	фунт	375
Вместимость	ку	0.1
Давление	PSI	2,901 - 3,191
Расход масла***	гал/мин	7 - 9
Размер A	in	30
Размер B	in	28
Размер C	in	23

* Проверьте номинальную рабочую мощность.

** * Можно установить только на заднюю стрелу экскаватора-погрузчика.

*** Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

КОМПЛЕКТ РОТОРОВ

КОМПЛЕКТ	РЕГУЛИРОВКА*	ТИП ОБРАБОТКИ
 Набор для просеивания RQ8 Набор для просеивания RQ15	0.30 in	Просеивание влажной/сухой земли
	0.6 in	Аэрация грунта
 Комплект смесителя RM		Аэрация грунта
		Аэрация компоста
		Измельчение древесного угля
		Измельчение стекла
		Измельчение гипсокартона

* Ротор в закрытом положении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Набор для просеивания RQ8	Набор для просеивания RQ15
Комплект смесителя RM	Корпус для размещения роторов
Гарантия 24 месяца	

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Дорожные работы



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Выемка и земляные работы



Городские строительные площадки



Литейное производство



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйств земель