



# FRÉZA MB-R700

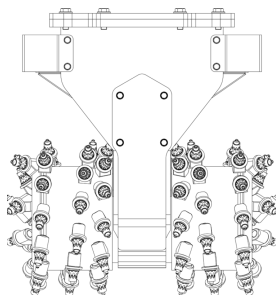

A

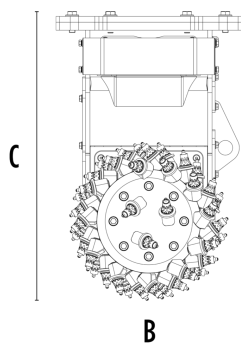

B



## TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo

tun

6 - 13



Doporučený smykem řízený nakladač\*

tun

6 - 10

Hmotnost

tun

0,6

Tlak

bar

300 - 350

Zpětný tlak

bar

< 4

Průtok oleje\*\*

l/min

110 - 180

Šířka řezu

mm

890

Rypná síla

N

19600

Otáčky/Min (minimální - maximální)

rpm

80 - 110

Výstupní krouticí moment

Nm

5000

Průměr bubnu

mm

500

Rozměr A

mm

895

Rozměr B

mm

500

Rozměr C

mm

930

\* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

\*\* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

## VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skrápění proti prachu

Vyměnitelná sada bubnů (nižší počet zubů/vyšší počet zubů)

Sada zubů na asfalt nebo skálu

Záruka 24 měsíců

## OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Výkopové a zemní práce



Městská staveniště



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Práce ve vodě



Profilování