



PINCE DE TRI MB-G1200 S4

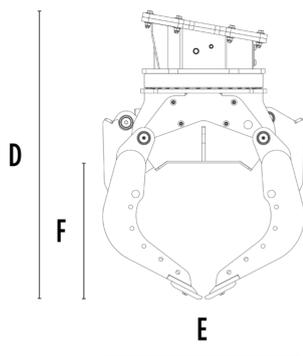

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pelle hydraulique recommandée	lb	39,680 - 66,140
Poids	lb	3,637
Capacité (griffes fermées)	cy	0.93
Rotation	Degree	360°
Pression d'huile (rotation)	PSI	2,901 - 3,626
Débit d'huile (rotation)	gal/min	8 - 11
Pression d'huile maximale (ouverture - fermeture)	PSI	4,351 - 5,076
Débit d'huile maximum (ouverture - fermeture)	gal/min	18 - 24
Dimension A	in	83
Dimension B	in	57
Dimension C	in	23
Dimension D	in	66
Dimension E	in	47
Dimension F	in	32
Dimension G	in	49

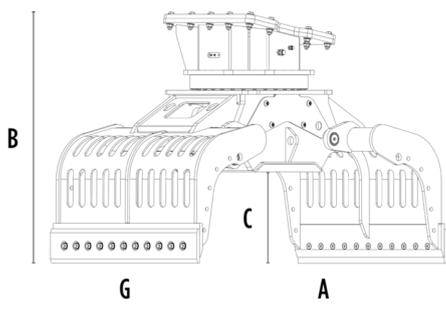

OPTIONS

Kit de lames multifonctions	Kit benne preneuse
Kit amélioration préhension interne	Kit soulèvement basculant avec profils en caoutchouc
Kit multiplicateur de force de rotation	Kit inverseur électrique (nécessaire pour pelle ayant 1 seule ligne) 12 V
Remote power control system	Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Lieux clos



Travaux routiers



Canalisations



Carrières



Chantiers urbains



Mines



Entretien des espaces
verts et agricoles



Tunnels



Entretien des zones
forestières

