

19,840 - 13,230	lb	الحفار المناسب
*19,840 - 17,640	lb	اللوادر ذات المحرث الخلفي
904	lb	الحجم
0.42	cy	سعة التحميل
2,176 - 1,885	PSI	الضغط
290 >	PSI	الضغط الخلفي
16 - 11	gal/min	تدفق الزيت**
31	in	قطر السلة
22	in	عمق السلة
37	in	الحجم أ
48	in	الحجم ب
40	in	الحجم ج

\*\* ملائم فقط على الذراع الخلفي للودر حفار (جرافة باكهو).

\*\*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

## الملحقات الاختيارية

مجموعة حماية القفص

عداد الساعة

ضمان لمدة 24 شهرًا

## مجالات التطبيق



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الهدم



صيانة الغابات



الخضراء والزراعية صيانة المساحات




مواقع البناء في المدن




حفر للإزالة



إعادة التدوير



A

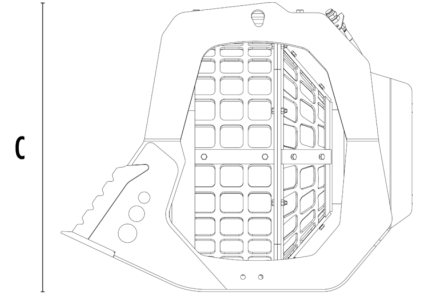

B

