




A



B

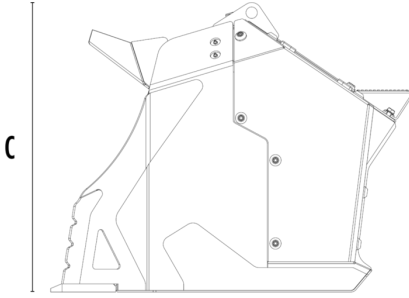




TEKNİK ÖZELLİKLER

 Kazıcı/Yükleyici* önerilir	lb	15,430 - 24,250
 Tavsiye edilen bekoloder*	lb	9,920 - 22,050
Ağırlık	lb	2,205
Yük kapasitesi	cy	0.78
Basınç	PSI	3,336 - 4,061
Yağ akışı**	gal/min	24 - 70
Boyut A	in	87
Boyut B	in	42
Boyut C	in	35

* Lütfen makinenin Nominal Çalışma Kapasitesini doğrulayın.

** Gerekli çalışma basıncıyla birlikte minimum hidrolik akış değerine ulaşılmalıdır.

ROTOR KİTİ


	AYAR*	İŞLEME TÜRÜ
 RQ8 Tarama kiti	0.30 in	Islak/kuru toprak taraması
 RQ20 Tarama kiti	0.8 in	Toprak havalandırma
 RM Karıştırıcı kiti		Toprak havalandırma Kompost havalandırma Bitkisel karbonun azaltılması Cam azaltma Alçıpan azaltma

* Rotor kapalı konumda.

UYGULAMA ALANLARI

RQ8 Tarama kiti	RQ20 Tarama kiti
RM Karıştırıcı kiti	Pervane tutucu konteyner
24 Ay garanti	

UYGULAMA ALANLARI

 Yol çalışmaları	 Galeriler	 Kapalı ortamlar	 Kanalizasyonlar	 Geri dönüşüm ve kompostlama
 Kazı çalışmaları	 Kentsel çalışma alanları	 Dökümhaneler	 Çevresel iyileştirme	