


A



B

C

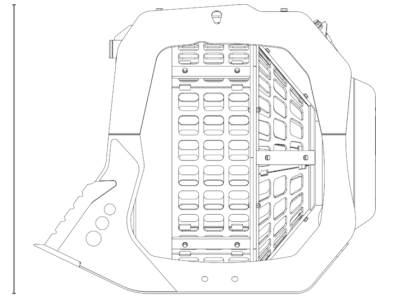

|                 |         |                |
|-----------------|---------|----------------|
| 44,100 - 19,840 | lb      | الحفار المناسب |
| 2,425           | lb      | الحجم          |
| 1.44            | cy      | سعة التحميل    |
| 2,901 - 2,176   | PSI     | الضغط          |
| 290 >           | PSI     | الضغط الخلفي   |
| 21 - 16         | gal/min | تدفق الزيت*    |
| 47              | in      | قطر السلة      |
| 35              | in      | عمق السلة      |
| 55              | in      | الحجم أ        |
| 67              | in      | الحجم ب        |
| 57              | in      | الحجم ج        |

\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

## الملحقات الاختيارية

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| عداد الساعة        | البخاخ             |
| ضمان لمدة 24 شهرًا | مجموعة حماية القفص |

## مجالات التطبيق

