



# CUCHARA CRIBADORA MB-LS220 S2

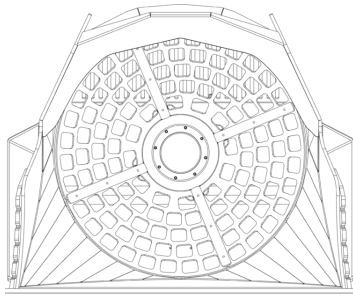

A

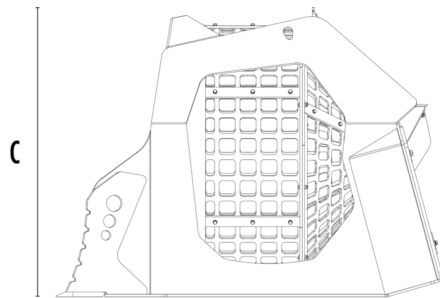

C

B



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Cargador aconsejado*	lb	33,100 - 55,120
Peso	lb	6,173
Capacidad de carga	cy	3,14
Presión	PSI	2,901 - 3,626
Contrapresión	PSI	< 290
Caudal de aceite**	gal/min	32 - 37
Diámetro de la canasta	in	63
Profundidad de la canasta	in	48
Dimensión A	in	86
Dimensión B	in	93
Dimensión C	in	70

\* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Contador de horas

Garantía de 24 meses

## ÁREAS DE APLICACIÓN



Obras viales



Canteras



Minas



Galerías



Ambientes cerrados



Reciclaje de inertes



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas