
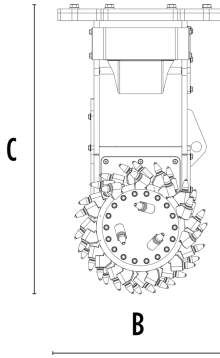


FREZE KAFALARI

MB-R900



A



B

TEKNİK ÖZELLİKLER













Tavsiye edilen ekskavator	ton	19 - 35
Ağırlık	ton	1,4
Basınç	bar	300 - 350
Geri dönüş basıncı	bar	< 4
Yağ akışı*	l/min	250 - 350
Kesme genişliği	mm	1130
En yüksek güç	N	40000
Hız/Dk. (minimum - maksimum)	rpm	60 - 80
Çıkış torku	Nm	13200
Tambur çapı	mm	680
Boyut A	mm	1130
Boyut B	mm	680
Boyut C	mm	1375

* Gerekli çalışma basıncıyla birlikte minimum hidrolik akış değerine ulaşılmalıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Nebülizör	Tambur seti değiştirilebilir (düşük set / tam set)
Kaya ya da asfalt pikleri kiti	24 Ay garanti

UYGULAMA ALANLARI

 Yıkımlar	 Yol çalışmaları	 Galeriler	 Kapalı ortamlar	 Kanalizasyonlar
 Kazi çalışmaları	 Kentsel çalışma alanları	 Çevresel iyileştirme	 Suda çalışma	 Profilleme

