MB-HDS307

الحفار المناسب	طن	5 - 2,5
*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر	طن	**6 - 4
الحجم	طن	0,17
سعة التحميل	3م	0,08
الضغط	بار	220 - 200
تدفق الزيت***	لتر / دقيقة.	35 - 25
الحجم أ	مليمتر	760
الحجم ب	مليمتر	700
الحجم ج	مليمتر	595

* .تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة
** * ملائم فقط على الذراع الخلفي للودر حفار (جرافة باكهو).
*** ** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب.المطلوب.



A

طقم شفرات

	تعديل *	نوع التطبيق
طقم الغربله RQ8 طقم الغربله RQ15	mm 8 mm 15	غربلة التربة الرطبة / الجافة تهوية الأرض
مجموعة RM mixer kit		تهوية الأرض تهوية السماد تقليل الكربون النباتي تقليل الزجاج الحد من اللوح الجصي

الشفرات في وضع مغلق *

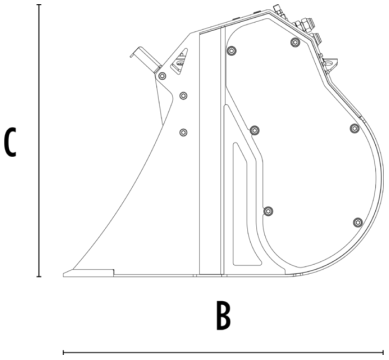

الملحقات الاختيارية

طقم الغربله RQ8	طقم الغربله RQ15
مجموعة RM mixer kit	حاوية حامل الشفرات
ضمان لمدة 24 شهرًا	

مجالات التطبيق

أعمال الطرق
الأنفاق
البيئات المغلقة
القنوات
إعادة التدوير
حفر للإزالة
مواقع البناء في المدن
المسابك
الخضراء والزراعية صيانة المساحات

.الصور والبيانات المعروضة ليست ملزمة، حيث تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في إجراء تحسينات على منتجاتها في أي وقت ودون سابق إنذار