

25 - 16	طن	الحفار المناسب
2,3	طن	الحجم
0.65	م3	سعة التحميل
280 - 220	بار	الضغط
10 >	بار	الضغط الخلفي
220 - 150	لتر / دقيقة*	تدفق الزيت*
750	مليمتر	عرض الفم
510	مليمتر	ارتفاع الفم
1150	مليمتر	الحجم أ
2000	مليمتر	الحجم ب
1200	مليمتر	الحجم ج

* ** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

الملحقات الاختيارية

عداد الساعة	البخاخ
	مزبل الحديد 24 فولت

مجالات التطبيق



القنوات



البيئات المغلقة



صيانة الغابات



الأنفاق



المسابك



أعمال الطرق




مواقع البناء في المدن




الهدم



إعادة التدوير



A

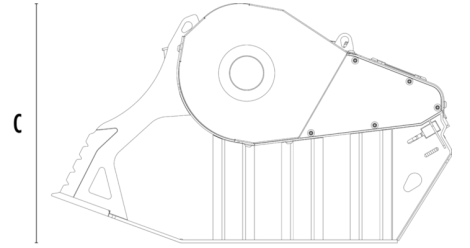

B

