

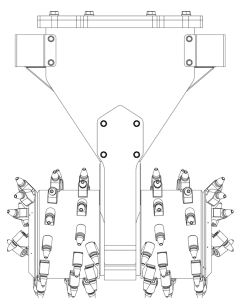


FREESKOP MB-R900



A

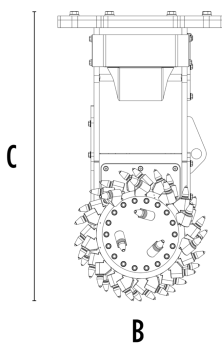

B

C

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN













Aanbevolen graafmachine	ton	19 - 35
Eigen gewicht	ton	1,4
Werkdruk	bar	300 - 350
Tegendruk	bar	< 4
Olieflow*	l/min	250 - 350
Freesbreedte	mm	1130
Freeskracht	N	40000
Snelheid/Min. (minimaal - maximaal)	rpm	60 - 80
Rotatiekracht van de koppel	Nm	13200
Diameter Frees	mm	680
Afmeting A	mm	1130
Afmeting B	mm	680
Afmeting C	mm	1375

* De minimum olieflow moet worden bereikt in combinatie met de vereiste werkdruk.

OPTIONELE ACCESSOIRES

Vernevelaars	Verwisselbare kopfrees kit (gedeeltelijk of volledig)
Speciale beitels voor steen en asfalt	24 Maanden garantie

TOEPASSINGEN

 Sloopwerkzaamheden	 Wegenbouw	 Tunnelbouw	 Krappe ruimtes	 Leiding- en kabelwerken
 Graafwerkzaamheden en grondwerken	 Binnenstedelijke bouwplaatsen	 Omgevingswerken	 Onderwater werkzaamheden	 Profilering

