

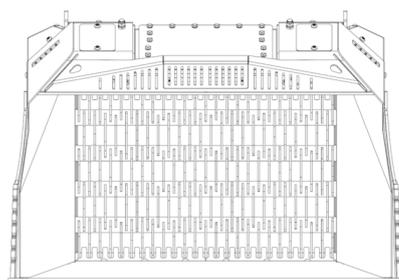


BALDE PROCESSADOR MB-HDS523



A

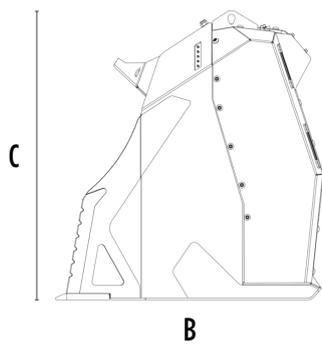

B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada	ton	30 - 45
Peso	ton	3,35
Capacidade de carga	m ³	2,00 - 2,40*
Capacidade de carregamento com kit de aumento de capacidade para carvão.	m ³	2,40 - 3,50*
Pressão	bar	250 - 300
Fluxo de óleo**	l/min	230 - 250
Dimensão A	mm	2330
Dimensão B	mm	1500
Dimensão C	mm	1620
Capacidade de carregamento com kit de aumento de capacidade para carvão.	cy	3,14 - 4,58*

* O valor da capacidade de carregamento varia em base ao tipo de material trabalhado.

** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

KIT ROTORES

KIT	REGULAÇÃO*	TIPO DE TRABALHO (APLICAÇÃO)
 Kit de Peneiração RQ8  Kit de Peneiração RQ20  Kit de Peneiração RQ50	8 mm 20 mm 50 mm	Crivagem terra úmida/seca Aeração do solo
 Kit misturador RM		Aeração do solo Aeração da compostagem Redução do carvão vegetal Redução de vidro Redução de drywall
 Kit Peneiração RE8  Kit Peneiração RE16	8.5 mm 16 mm	Crivagem terra úmida/seca
 Kit compostagem RC	36.5 mm	Trituração de folhagens e pequenos galhos Compostagem

* Rotor em posição de fechamento.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Kit de Peneiração RQ8	Kit de Peneiração RQ20
Kit de Peneiração RQ50	Kit misturador RM
Kit Peneiração RE8	Kit Peneiração RE16
Kit compostagem RC	Contenitor porta rotores

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Pedreiras



Minas



Canalizações



Reciclagem de inertes



Escavações e remoções



Fundições



Manutenção de áreas verdes e agrícolas