



# GODET CONCASSEUR MB-L120 S2

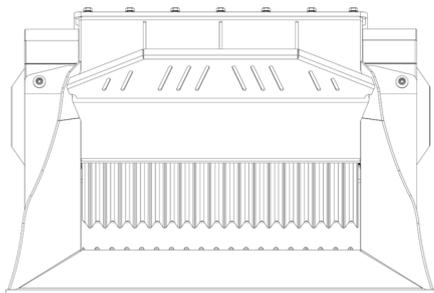

A

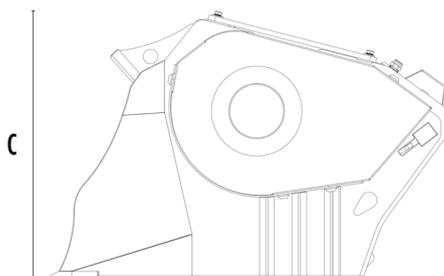

B



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Pelle hydraulique recommandée	tonne	7,5 - 12
	Tractopelle/Chargeuse* recommandée	tonne	5 - 9
	Mini-chargeuse recommandée*	tonne	3 - 6
	Poids	tonne	0,95
	Capacité de charge	m <sup>3</sup>	0,19
	Pression	bar	200 - 250
	Contre-pression	bar	< 10
	Débit d'huile**	l/min	95 - 120
	Largeur de la bouche	mm	790
	Hauteur de la bouche	mm	250
	Dimension A	mm	1230
	Dimension B	mm	1230
	Dimension C	mm	800

\* Voir les réglementations légales sur le chargement et le basculement UNI ISO 14397 - 1:2008

\*\* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

## OPTIONS

Brumisateur

Compteur

## DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Recyclage des déchets  
inertes



Chantiers urbains