




GODET CRIBLEUR BROYEUR MB-HDS220

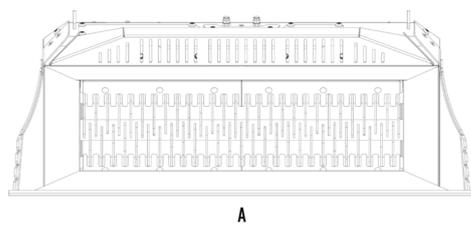

A

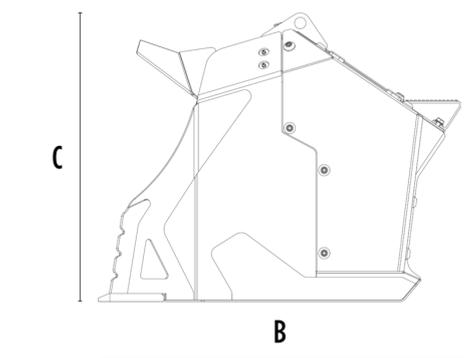

B

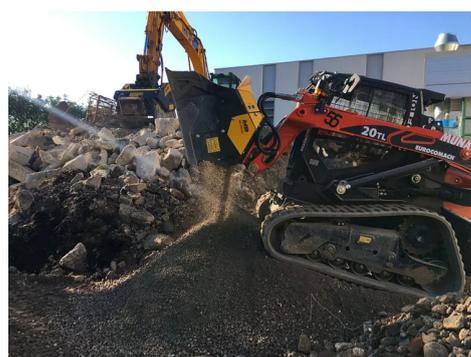

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Pelle hydraulique recommandée	tonne	-
	Tractopelle/Chargeuse* recommandée	tonne	7 - 11
	Mini-chargeuse recommandée*	tonne	4,5 - 10
	Poids	tonne	1
	Capacité de charge	m ³	0,60
	Pression	bar	230 - 280
	Débit d'huile**	l/min	90 - 150
	Dimension A	mm	2220
	Dimension B	mm	1060
	Dimension C	mm	890

* Voir les réglementations légales sur le chargement et le basculement UNI ISO 14397 - 1:2008

** La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

KIT ROTORS

KIT	RÉGLAGE*	TYPE DE TRAITEMENT
 Kit de criblage RQ8	8 mm	Criblage terre humide/sèche
	 Kit de criblage RQ20	20 mm
 Kit mélangeur RM		Aération du sol
		Aération du compostage
		Réduction du charbon de bois
		Réduction du verre
		Réduction des plaques de plâtre

* Rotor en position fermée.

OPTIONS

Kit de criblage RQ8	Kit de criblage RQ20
Kit mélangeur RM	Conteneur porte rotors
Garantie de 24 mois	

DOMAINES D'APPLICATION

