

Sister Light

Design Federico de Majo

An enchanted forest
rich in greenery
and glowing mushrooms.
Eyes of elves, hidden
spy on your many powers.

Un bosco incantato
ricco di vegetazione
e funghi fosforescenti.
Occhi di elfi, nascosti
spiano le tue molteplici abilità.

TAVOLO / MINI TAVOLO / PICCHETTO / PARETE
TABLE LAMP / MINI TABLE LAMP / LAMP WITH PEG / WALL LAMP



Sister Light table lamp gold → **LD030003**
Sister Light mini table lamp gold → **LD030603**
Rosoline pine forest
Rovigo, Italy

Sister Light

WI-FI

Design Federico de Majo




Video Sister
Light Wi-Fi ↗



Sister Light Wi-Fi è una nuova collezione di lampade a batteria, portatili e ricaricabili, controllabili anche da remoto mediante l'utilizzo dell'applicazione Zafferano Lighting. La collezione comprende le tipologie da tavolo (in due altezze), parete e con picchetto. Un controllo "touch" presente nella parte superiore della testa permette accensione, dimmerazione a 4 step e selezione della temperatura di colore della luce (2200 K, 2700 K, 3000 K e 4000 K). L'app permette molti controlli aggiuntivi (*). Grazie all'indice di protezione IP65, sono utilizzabili anche all'esterno; sono inoltre resistenti alla nebbia salina (1500 h). Possiedono un sistema di controllo elettronico che monitora l'autonomia residua e garantisce un flusso luminoso costante fino all'esaurimento della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. Tutti i modelli si ricaricano svitando la testa e ponendola sulla base di ricarica a contatto, inclusa; i modelli da tavolo si ricaricano anche appoggiando la lampada sulla base di ricarica a contatto. Caricabatterie non incluso.

Sister Light Wi-Fi is a new collection of portable, rechargeable battery-operated lamps that can be remote controlled using the Zafferano Lighting app. The collection includes the following models: table lamp (two heights), wall lamp and lamp with peg. On the head, a touch control allows you to turn it on/off, dim (4-step: 100%, 60%, 30%, 6%) and select the color temperature of the light among 2200 K, 2700 K, 3000 K and 4000 K. Many additional controls are available in app (*). With their IP65 rating, the lamps can also be used outdoors; they are salt spray resistant (1500 h). All models feature an electronic control system that monitors the remaining autonomy and ensures a constant luminous flux until the battery runs out. Recharging is therefore optimized and always properly done. All models can be recharged by unscrewing the top and positioning it on the contact charging base, included. The table versions can be recharged also by positioning the whole lamp on the contact charging base. Battery charger not included.

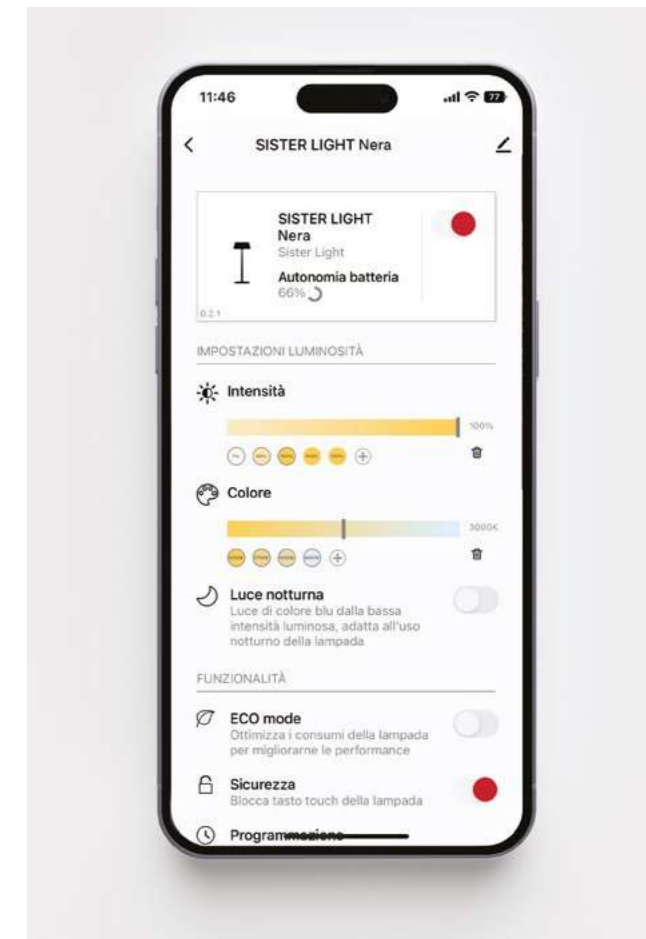

(* Zafferano Lighting App

- Creare e controllare gruppi di lampade
- Dimmer 1-100 con possibilità di creare step personalizzati
- Bianco dinamico (2200K-4000K) con possibilità di creare step personalizzati
- Disabilitazione del "touch" di controllo
- Controllo del livello di carica della batteria
- Timer spegnimento lampada
- Luce notturna
- Eco-Mode
- Disabilitazione del LED di stato
- Definizione tempo di connessione al Wi-Fi
- Modalità emergenza
- Grouping lamps for all-at-once control
- Dimming 1-100 and preset custom dim levels
- Tunable Dynamic White (2200K-4000K) and preset custom color temperature levels
- Disabling touch control
- Monitoring battery charge level
- Time programming (lamp off)
- Activating night light
- Activating Eco Mode
- Disabling status LED
- Wi-Fi connection time-setting
- Activating Emergency Mode



Download Zafferano Lighting App



Sister Light Wi-Fi
table lamp ivory → LD108013



Sister Light Wi-Fi
wall lamp copper → LD1082R3



Sister Light Wi-Fi
table lamp mini gold → **LD108103**



Sister Light Wi-Fi lamp with peg
pearly white → **LD1083B3**

Dati tecnici

Technical data

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000-4000 K | CRI>90
250-275-296-338 lm | 3,2 W | IP65
5 Vdc max 2A



Corpo in alluminio anodizzato spazzolato
(oro, rame, verde) oppure verniciato
(bianco perlato, nero perlato, avorio)
Brushed anodized (gold, copper, green) or painted
aluminum body (pearly white, pearly black, ivory)

Diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use
(lamp on charging base IP20)

Resistenza agli urti (IK07) e alla nebbia salina (1500h)
Impact resistance (IK07) and salt spray resistance
(1500h)

Durata 8 - 58 h, in base alla regolazione del flusso
luminoso e alle impostazioni del Wi-Fi
Battery lasts 8 - 58 h, depending on the luminous
flux and Wi-Fi setting


Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack


AVVERTENZE / REMARKS

Per poter funzionare, la lampada deve essere
collegata a una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz.
In order to work, the lamp must be connected
to a 2.4 GHz frequency Wi-Fi network.


Firmware del dispositivo aggiornabile da remoto.
Remotely upgradable device firmware.

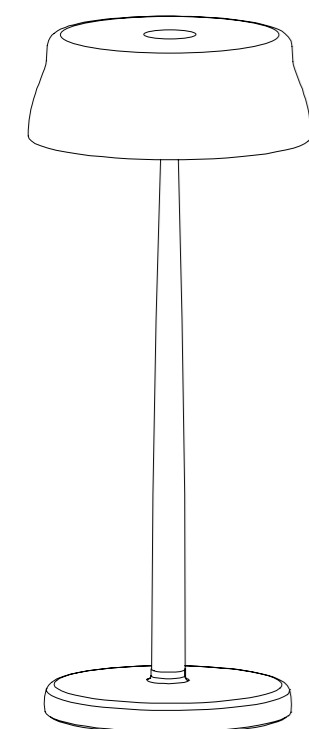

Ø 13,2 x 33 cm
Ø 5,2 x 13 in



Ø 11,3 cm
Ø 4,4 in



Ø 7,5 cm
Ø 3 in

Componenti inclusi

Components included

Base di ricarica a contatto
Contact charging base

Adattatore per base di ricarica a contatto
Contact charging base adapter

Accessori non inclusi

Accessories not included

Caricatore / Charger
100-240 V | USB Type A
LD0300UC

Finiture

Finishes



LD108003
Oro / Gold



LD1080R3
Rame / Copper



LD1080V3
Verde / Green



LD1080B3
Bianco perlato / Pearly white
RAL 9010



LD1080D3
Nero perlato / Pearly black
RAL 9011



LD1080I3
Avorio / Ivory
RAL 1015

Dati tecnici

Technical data

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000-4000 K | CRI>90
250-275-296-338 lm | 3,2 W | IP65
5 Vdc max 2A



Corpo in alluminio anodizzato spazzolato
(oro, rame, verde) oppure verniciato
(bianco perlato, nero perlato, avorio)
Brushed anodized (gold, copper, green) or painted
aluminum body (pearly white, pearly black, ivory)

Diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use
(lamp on charging base IP20)

Resistenza agli urti (IK07) e alla nebbia salina (1500h)
Impact resistance (IK07) and salt spray resistance
(1500h)

Durata 8 - 58 h, in base alla regolazione del flusso
luminoso e alle impostazioni del Wi-Fi
Battery lasts 8 - 58 h, depending on the luminous
flux and Wi-Fi setting


Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack


AVVERTENZE / REMARKS

Per poter funzionare, la lampada deve essere
collegata a una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz.
In order to work, the lamp must be connected
to a 2.4 GHz frequency Wi-Fi network.

Firmware del dispositivo aggiornabile da remoto.
Remotely upgradable device firmware.

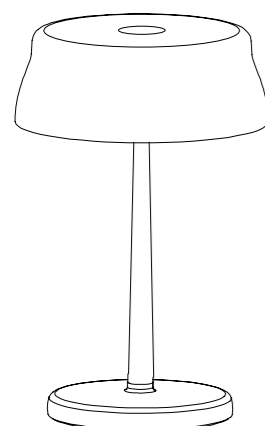

Ø 13,2 x 17 cm
Ø 5,2 x 6,7 in



Ø 7,5 cm
Ø 3 in

Componenti inclusi

Components included

Base di ricarica a contatto
Contact charging base

Accessori non inclusi

Accessories not included

Caricatore / Charger
100-240 V | USB Type A
LD0300UC

Finiture

Finishes

**LD108103**

Oro / Gold

**LD1081R3**

Rame / Copper

**LD1081V3**

Verde / Green

**LD1081B3**Bianco perlato / Pearly white
RAL 9010**LD1081D3**Nero perlato / Pearly black
RAL 9011**LD1081I3**Avorio / Ivory
RAL 1015

Dati tecnici

Technical data

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000-4000 K | CRI>90
250-275-296-338 lm | 3,2 W | IP65
5 Vdc max 2A



Corpo in alluminio anodizzato spazzolato (oro, rame, verde) oppure verniciato (bianco perlato, nero perlato, avorio)
Brushed anodized (gold, copper, green) or painted aluminum body (pearly white, pearly black, ivory)

Diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Resistenza agli urti (IK07) e alla nebbia salina (1500h)
Impact resistance (IK07) and salt spray resistance (1500h)

Durata 8 - 58 h, in base alla regolazione del flusso luminoso e alle impostazioni del Wi-Fi
Battery lasts 8 - 58 h, depending on the luminous flux and Wi-Fi setting



Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack


AVVERTENZE / REMARKS

Per poter funzionare, la lampada deve essere collegata a una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz.
In order to work, the lamp must be connected to a 2.4 GHz frequency Wi-Fi network.

Firmware del dispositivo aggiornabile da remoto.
Remotely upgradable device firmware.

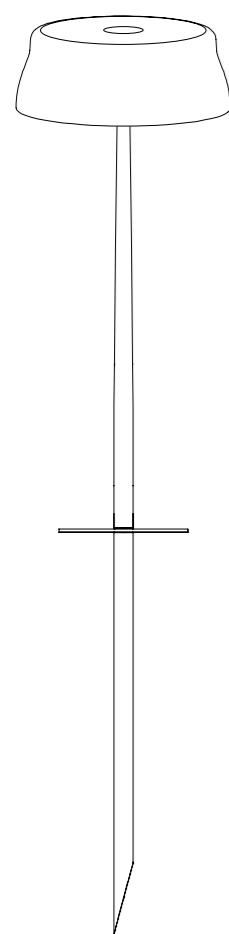

25 cm
9,8 in



Ø 7,5 cm
Ø 3 in

Ø 13,2 x 58-83-106 cm
Ø 5,2 x 22,8-32,6-41,7 in

Componenti inclusi

Components included

Base di ricarica a contatto
Contact charging base
Stelo (2 pz.) / Stem (2 pcs.)

Accessori non inclusi

Accessories not included

Caricatore / Charger
100-240 V | USB Type A
LD0300UC

Finiture

Finishes



LD1083O3
Oro / Gold



LD1083R3
Rame / Copper



LD1083V3
Verde / Green



LD1083B3
Bianco perlato / Pearly white
RAL 9010



LD1083D3
Nero perlato / Pearly black
RAL 9011



LD1083I3
Avorio / Ivory
RAL 1015

Dati tecnici

Technical data

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000-4000 K | CRI>90

250-275-296-338 lm | 3,2 W | IP65

5 Vdc max 2A



Corpo in alluminio anodizzato spazzolato (oro, rame, verde) oppure verniciato (bianco perlato, nero perlato, avorio)
Brushed anodized (gold, copper, green) or painted aluminum body (pearly white, pearly black, ivory)

Diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)

Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Resistenza agli urti (IK07) e alla nebbia salina (1500h)
Impact resistance (IK07) and salt spray resistance (1500h)

Durata 8 - 58 h, in base alla regolazione del flusso luminoso e alle impostazioni del Wi-Fi
Battery lasts 8 - 58 h, depending on the luminous flux and Wi-Fi setting



Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

AVVERTENZE / REMARKS

Per poter funzionare, la lampada deve essere collegata a una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz.
In order to work, the lamp must be connected to a 2.4 GHz frequency Wi-Fi network.

Firmware del dispositivo aggiornabile da remoto.
Remotely upgradable device firmware.

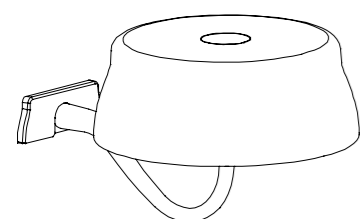

9,8 x 13,2 x 18 cm
3,5 x 5,1 x 7,1 in

Ø 7,5 cm
Ø 3 in

Componenti inclusi

Components included

Base di ricarica a contatto
Contact charging base

Accessori non inclusi

Accessories not included

Caricatore / Charger
100-240 V | USB Type A
LD0300UC

Finiture

Finishes



LD108203
Oro / Gold



LD1082R3
Rame / Copper



LD1082V3
Verde / Green



LD1082B3
Bianco perlato / Pearly white
RAL 9010



LD1082D3
Nero perlato / Pearly black
RAL 9011



LD1082I3
Avorio / Ivory
RAL 1015