



FRESADORA MB-R700



A

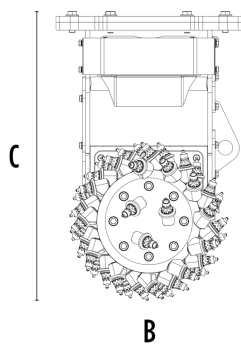

B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada

ton

6 - 13



Mini carregadora recomendada*

ton

6 - 10

Peso

ton

0,6

Pressão

bar

300 - 350

Contrapressão

bar

< 4

Fluxo de óleo**

l/min

110 - 180

Largura de corte

mm

890

Potência de corte

N

19600

Velocidade/Mín. (mínimo - máximo)

rpm

80 - 110

Dupla saída

Nm

5000

Diâmetro do tambor

mm

500

Dimensão A

mm

895

Dimensão B

mm

500

Dimensão C

mm

930

* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008

** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador

Kit tambor intercambiável (low-set / full-set)

Kit ponteira para rocha ou asfalto

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolições



Escavações e remoções



Obras rodoviárias



Estaleiros urbanos



Túneis



Manutenção de áreas verdes e agrícolas



Ambientes fechados



Obras na água



Canalizações



Perfilamento