



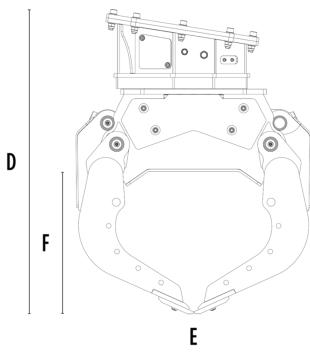

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемый экскаватор	Тонна	5 - 8
Вес	Тонна	0,42
Объём (закрытые челюсти)	м3	0,18
Вращение	Градус	360°
Давление масла (вращение)	бар	160 - 200
Расход масла (вращение)	л/мин	15 - 25
Максимальное давление масла (открытие - закрытие)	бар	180 - 250
Максимальный расход масла (открытие - закрытие)	л/мин	30 - 40
Размер A	мм	1500
Размер B	мм	980
Размер C	мм	415
Размер D	мм	1095
Размер E	мм	855
Размер F	мм	530
Размер G	мм	555

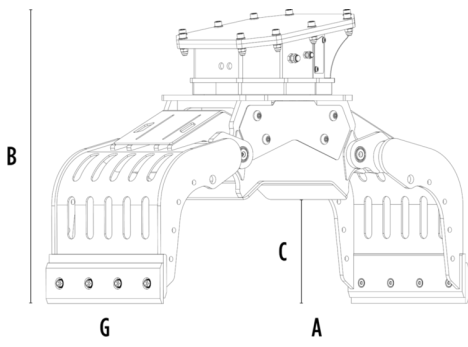

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Комплект многофункциональных ножей	Набор кожухов для челюстей
	Комплект для повышения внутреннего усилия захвата челюстей
Комплект для подъема опрокидывания с резиновыми профилями	Электрический комплект (для функции 2 линии) 12 В
Гарантия 24 месяца	

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Городские строительные площадки



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйств земель



Содержание и обслуживание лесных районов

