





バケットクラッシャー MB-L160 S2

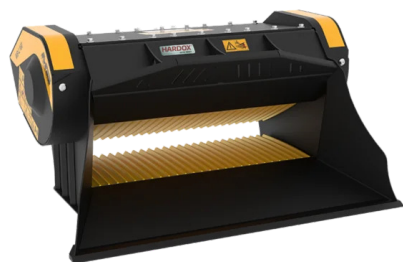

仕様

	推奨油圧シヨベル	lb	24,250 - 35,270
	推奨バックホーローダ・ホイールローダ*	lb	15,430 - 24,250
	推奨スキッドステアローダ*	lb	11,020 - 15,430
	質量	lb	3,197
	背圧	cy	0.46
	I 使用油圧	PSI	2,901 - 4,061
	背圧背圧	PSI	< 145
	流量**	gal/min	29 - 53
	バケット口幅	in	46
	バケット口高さ	in	11
	寸法 A	in	64
	寸法 B	in	51
	寸法 C	in	33

* 定格運転容量をご確認ください
** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置

アワーメータ

適用分野



解体工事




道路工事




廃材の
リサイクル



市街地での工事

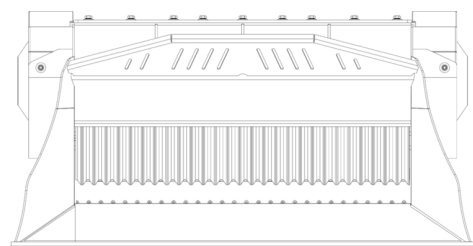

A

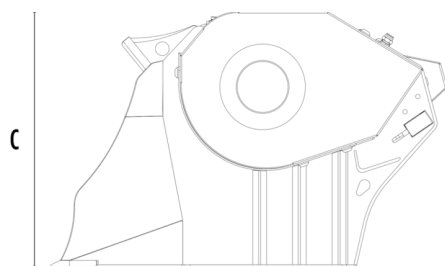

B

C

