




ŁYŻKA KRUSZĄCA MB-L160 S2

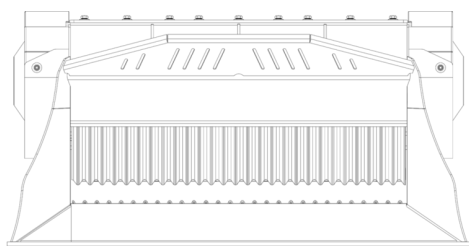

A

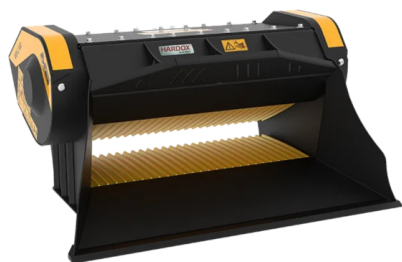

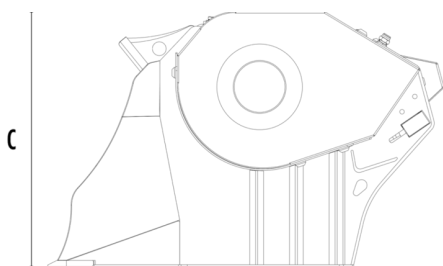


B

C



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Zalecana koparka	lb	24,250 - 35,270
	Zalecane koparko – ładowarka/ *ładowarka	lb	15,430 - 24,250
	Zalecana mini ładowarka*	lb	11,020 - 15,430
	Waga	lb	3,197
	Ładowność	cy	0.46
	Ciśnienie	PSI	2,901 - 4,061
	Ciśnienie na powrocie	PSI	< 145
	Przepływ oleju**	gal/min	29 - 53
	Szerokość otwarcia	w	46
	Wysokość otwarcia	w	11
	Wymiar A	w	64
	Wymiar B	w	51
	Wymiar C	w	33

* Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008

** Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

AKCESORIA OPCJONALNE

Ogranicznik zapylenia

Licznik godzin

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wyburzenia



Roboty drogowe



Recykling odpadów



Miejskie place budowy