




39,680 - 22,050	lb	الحفار المناسب
3,637	lb	الحجم
0.72	cy	سعة التحميل
4,061 - 3,191	PSI	الضغط
145 >	PSI	الضغط الخلفي
40 - 32	gal/min	تدفق الزيت*
24	in	عرض الفم
20	in	ارتفاع الفم
39	in	الحجم أ
69	in	الحجم ب
43	in	الحجم ج

* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

الملحقات الاختيارية

عداد الساعة	البخاخ
ضمان لمدة 24 شهرًا	مزيل الحديد 24 فولت



A

مجالات التطبيق



القنوات



البيئات المغلقة



صيانة الغابات



الأنفاق



المسابك



أعمال الطرق




مواقع البناء في المدن



الهدم



إعادة التدوير

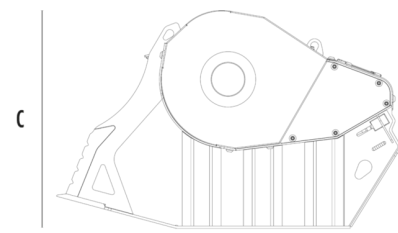

B

