


13 - 7,5	طن	الحفار المناسب
10 - 5	طن	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر
6 - 3	طن	انزلاقية التوجيه المناسب*
0,98	طن	الحجم
0,20	م3	سعة التحميل
250 - 200	بار	الضغط
10 >	بار	الضغط الخلفي
150 - 98	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
800	مليمتر	عرض الفم
250	مليمتر	ارتفاع الفم
1530	مليمتر	الحجم أ
1230	مليمتر	الحجم ب
800	مليمتر	الحجم ج

\* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

\*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

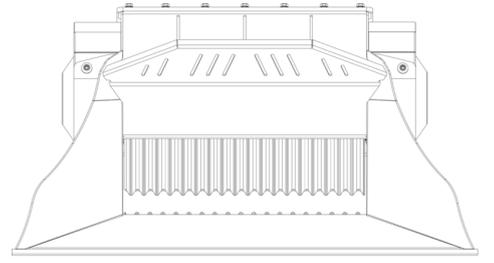

A


## الملحقات الاختيارية

عداد الساعة

البخاخ

ضمان لمدة 24 شهرًا

## مجالات التطبيق

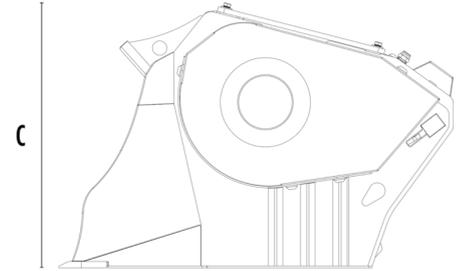

B

