




A

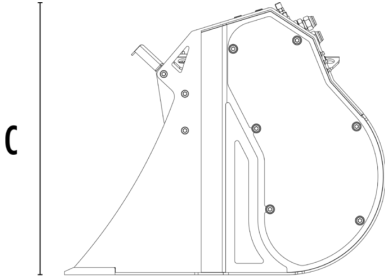

C

B

TEKNİK ÖZELLİKLER




	Tavsiye edilen ekskavatör	lb	5,510 - 11,020
	Kazıcı/Yükleyici* önerilir	lb	8,820 - 13,230**
	Ağırlık	lb	375
	Yük kapasitesi	cy	0.1
	Basınç	PSI	2,901 - 3,191
	Yağ akışı***	gal/min	7 - 9
	Boyut A	in	30
	Boyut B	in	28
	Boyut C	in	23

* Lütfen makinenin Nominal Çalışma Kapasitesini doğrulayın.

** Kepçenin arka koluna takılabilir.

*** Gerekli çalışma basıncıyla birlikte minimum hidrolik akış değerine ulaşılmalıdır.

ROTOR KİTİ


	AYAR*	İŞLEME TÜRÜ
	RQ8 Tarama kiti 0.30 in	Islak/kuru toprak taraması
	RQ15 Tarama kiti 0.6 in	Toprak havalandırma
	RM Karıştırıcı kiti	Toprak havalandırma Kompost havalandırma Bitkisel karbonun azaltılması Cam azaltma Alçıpan azaltma

* Rotor kapalı konumda.

UYGULAMA ALANLARI

RQ8 Tarama kiti	RQ15 Tarama kiti
RM Karıştırıcı kiti	Pervane tutucu konteyner
24 Ay garanti	

UYGULAMA ALANLARI

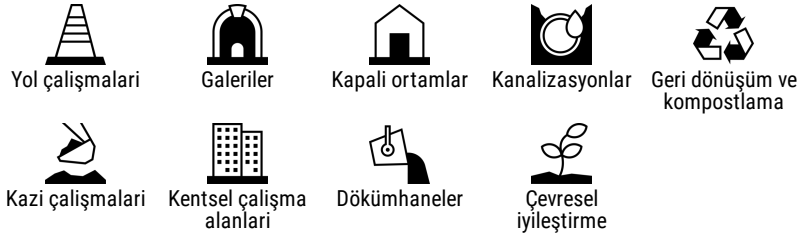

Kazi çalışmaları

Kentsel çalışma alanları

Dökümhaneler

Çevresel iyileştirme