



FRESADORA HIDRÁULICA MB-R700



A

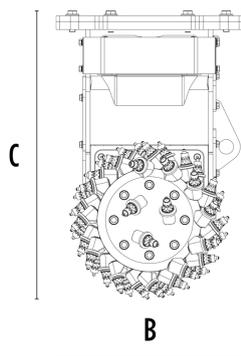

B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Excavadora aconsejada	ton	6 - 13
 Minicargador aconsejado*	ton	6 - 10
Peso	ton	0,6
Presión	bar	300 - 350
Contrapresión	bar	< 4
Caudal de aceite**	l/min	110 - 180
Ancho de corte	mm	890
Fuerza sobre el diente	N	19600
Velocidad/Min (mínima - máxima)	rpm	80 - 110
Par de salida	Nm	5000
Diámetro del tambor	mm	500
Dimensión A	mm	895
Dimensión B	mm	500
Dimensión C	mm	930

* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

** El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

ACCESORIOS OPCIONALES

Nebulizador

Kit de tambor intercambiable (low-set / full-set)

Kit de picos roca o asfalto

ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Excavaciones y
desmontes



Obras urbanas



Mantenimiento de
áreas verdes y
agrícolas



Trabajos en agua



Perfilados