



# バケットクラッシャー MB-L120 S2

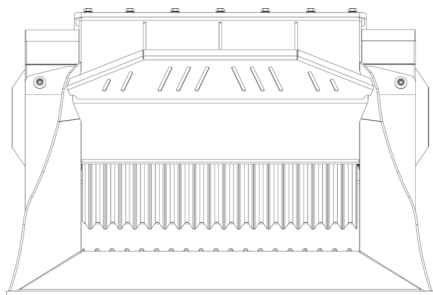

A

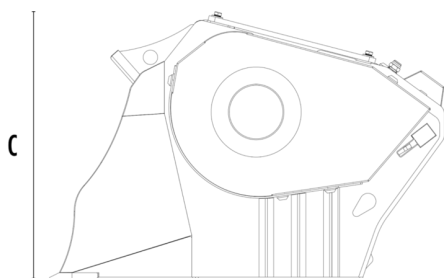

B



## 仕様

	推奨油圧シヨベル	ton	7.5~12
	推奨バックホーローダ・ホイールローダ*	ton	5~9
	推奨スキッドステアローダ*	ton	3~6
	質量	kg	950
	最大容量	m <sup>3</sup>	0.19
	使用油圧	MPa	20~25
	背圧	MPa	~ 1
	流量**	l/min	95~120
	バケット口幅	mm	790
	バケット口高さ	mm	250
	寸法 A	mm	1230
	寸法 B	mm	1230
	寸法 C	mm	800

\* 定格運転容量をご確認ください

\*\* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

## オプション製品

散水装置

アワーメータ

## 適用分野



解体工事



道路工事



廃材の  
リサイクル



市街地での工事