

18 - 10	طن	الحفار المناسب
1,65	طن	الحجم
0.55	م ³	سعة التحميل
280 - 220	بار	الضغط
10 >	بار	الضغط الخلفي
150 - 120	لتر / دقيقة*	تدفق الزيت*
610	مليمتر	عرض الفم
500	مليمتر	ارتفاع الفم
1000	مليمتر	الحجم أ
1745	مليمتر	الحجم ب
1100	مليمتر	الحجم ج

* ** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

الملحقات الاختيارية

عداد الساعة	البخاخ
مزبل الحديد 24 فولت	

مجالات التطبيق



القنوات



البيئات المغلقة



صيانة الغابات



الأنفاق



المسابك



أعمال الطرق




مواقع البناء في المدن




الهدم



إعادة التدوير



A

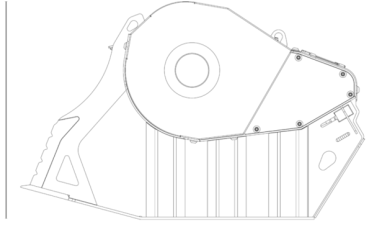

B

