



# GODET CRIBLEUR MB-S18 S4



A

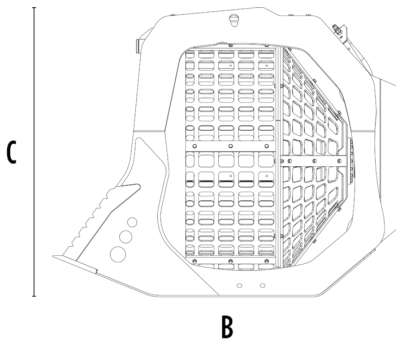

B

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée	tonne	20 - 35
Poids	tonne	2
Capacité de charge	m <sup>3</sup>	2,40
Pression	bar	200 - 250
Contre-pression	bar	< 20
Débit d'huile*	l/min	120 - 140
Diamètre du panier	mm	1600
Profondeur du panier	mm	1225
Dimension A	mm	1840
Dimension B	mm	2260
Dimension C	mm	1870

\* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

## OPTIONS

Brumisateur	Compteur
Kit benne preneuse	Garantie de 24 mois

## DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Recyclage des déchets inertes



Excavations et terrassements



Chantiers urbains



Fonderies



Entretien des espaces verts et agricoles



Entretien des zones forestières



Travaux en immersion

