
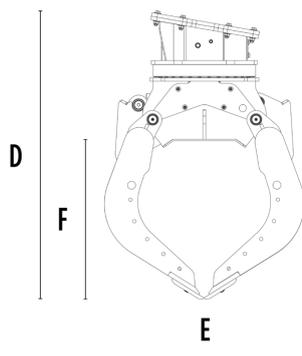


# PINCE DE TRI

# MB-G1500 S4

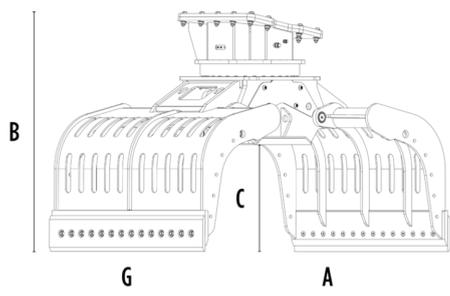

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pelle hydraulique recommandée	tonne	20 - 30
Poids	tonne	2,05
Capacité (griffes fermées)	m <sup>3</sup>	1,43
Rotation	Degrés	360°
Pression d'huile (rotation)	bar	200 - 250
Débit d'huile (rotation)	l/min	30 - 40
Pression d'huile maximale (ouverture - fermeture)	bar	300 - 350
Débit d'huile maximum (ouverture - fermeture)	l/min	70 - 90
Dimension A	mm	2480
Dimension B	mm	1650
Dimension C	mm	810
Dimension D	mm	1950
Dimension E	mm	1365
Dimension F	mm	1110
Dimension G	mm	1535

## OPTIONS

Kit de lames multifonctions	Kit benne preneuse
Kit amélioration préhension interne	Kit soulèvement basculant avec profils en caoutchouc
Kit multiplicateur de force de rotation	Kit inverseur électrique (nécessaire pour pelle ayant 1 seule ligne) 12 V
Remote power control system	Garantie de 24 mois

## DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Chantiers urbains



Entretien des espaces  
verts et agricoles



Entretien des zones  
forestières

