



Swap _Lampada da tavolo

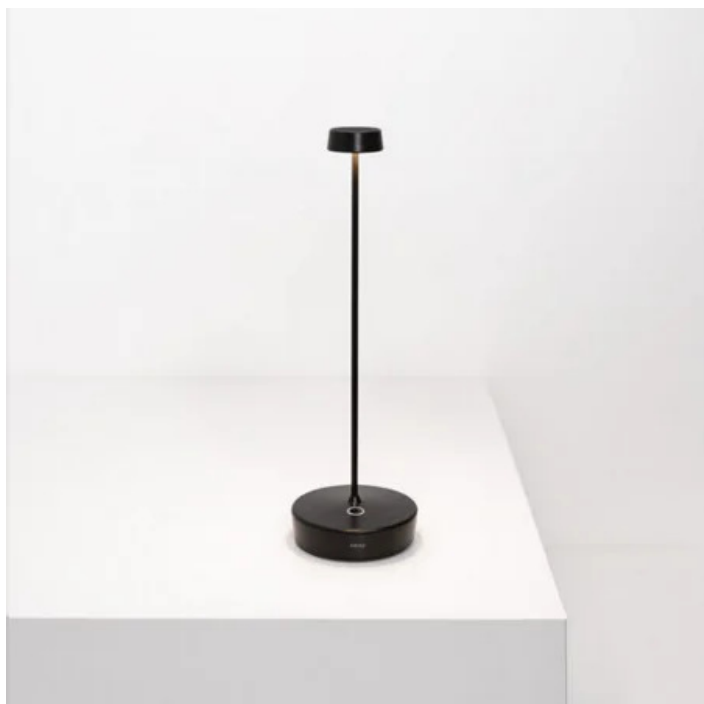

Lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile. Un controllo "touch" presente sulla base permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa (dimmerazione a 4 step) e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno. La nuova Swap inoltre ha altezza ridotta (29 cm). Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno. Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. La lampada è personalizzabile con paralumi in vetro, ceramica o tessuto, acquistabili separatamente. Dotata di base di ricarica a contatto. Caricabatterie non incluso.

Ø 4,9 cm
Ø 1,9 in



Ø 10 cm
Ø 3,9 in



1,4 cm
0,6 in







2,8 cm
1,1 in


LED

dimmerabile

IP65

LD2130

	Bianco opaco	B3		Nero	N3
	Oro opaco	O3		Corten	R3
	Titanio	T3		Bronzo	W3



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Swap _Lampada da tavolo

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	2.0 W
potenza scheda LED	1.4 W
temperatura colore	2200 - 2700 - 3000 K
lumen lampada	112 - 120 - 127 lm
lumen LED	141 - 168 - 192 lm
fascio luminoso	100°
CRI	> 90
classe energetica sorgente luminosa	F
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	3
tensione di alimentazione	5Vdc max.2A
batteria	batteria a pacchetto li-ion 1 cella mod.18650 3.7v - 2600 ma/h
autonomia	13 H.
tempo di ricarica	3 H.

ACCESSORI

LD0340RA-12


15.2 cm • 12.7 cm • 3.3 cm
• 2.0 W • IP20 • 100-240V
• 50/60 Hz



 Bianco

LD0350RP


33 cm • 51 cm • 5.8 cm • 2.0 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz




 Nero

LD0300UC

4.4 cm • 4.4 cm • 3.6 cm • IP20
• 100-240V • 50/60 Hz



 Nero

LD1030RB

Ø 7.5 cm • 1.3 cm • IP20
• 5Vdc max.2A • 50/60 Hz



 Nero