



# TŘÍDICÍ KOŠ MB-S10 S4



A

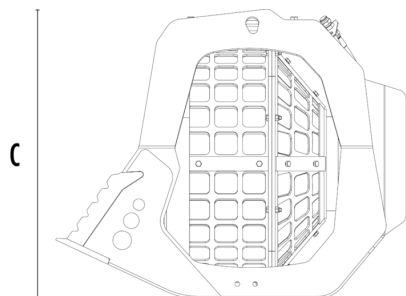

B

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo

tun

6 - 9



Doporučený rypadlo-nakladač

tun

8 - 9\*

Hmotnost

tun

0,41

Kapacita

m<sup>3</sup>

0,32

Tlak

bar

130 - 150

Zpětný tlak

bar

< 20

Průtok oleje\*\*

l/min

40 - 60

Průměr koše

mm

800

Hloubka koše

mm

555

Rozměr A

mm

950

Rozměr B

mm

1220

Rozměr C

mm

1010

\* Instalace pouze na zadní rameno rypadlo-nakladače.

\*\* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Počítáč hodin

Sada na ochranu koše

Záruka 24 měsíců

## OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Recyklace



Výkopové a zemní práce



Městská staveniště



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Údržba lesních ploch

