



77,160 - 48,500	lb	الحفار المناسب
35,270 - 26,460	lb	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر
5,291	lb	الحجم
**2.62 - 2.16	cy	سعة التحميل
**3.14 - 2.62	cy	سعة التحميل مع مجموعة زيادة سعة الفحم
4,351 - 3,626	PSI	الضغط
42 - 32	gal/min	تدفق الزيت***
92	in	الحجم أ
59	in	الحجم ب
49	in	الحجم ج

* تحقق من القدرة التشغيلية المقدره

** تختلف قيمة سعة التحميل بناءً على نوع المادة المعالجة.


*** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

نوع التطبيق	تعديل *	
غربة التربة الرطبة / الجافة	in 0.30	طقم الغرble RQ8
تهوية الأرض	in 0.8	طقم الغرble RQ20
	in 2.0	طقم الغرble RQ50
تهوية الأرض		
تهوية السماد		
تقليل الكربون النباتي		مجموعة RM mixer kit
تقليل الزجاج		
الحد من اللوح الجصي		
غربة التربة الرطبة / الجافة	in 0.30	مجموعة الغرble الدقيقة RE8
	in 0.60	مجموعة الغرble الدقيقة RE16
سحق الأوراق والأغصان الصغيرة	in 1.40	RC عدة سماد
السماد		

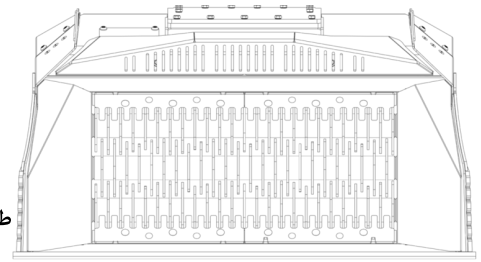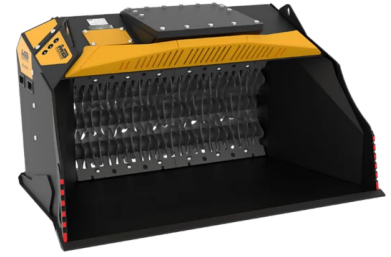

طقم شفرات

A

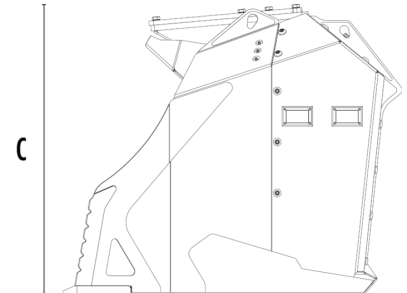

C

B



الشفرات في وضع مغلق *

الملحقات الاختيارية

طقم الغرble RQ20	طقم الغرble RQ8
مجموعة RM mixer kit	طقم الغرble RQ50
مجموعة الغرble الدقيقة RE16	مجموعة الغرble الدقيقة RE8
حاوية حامل الشفرات	RC عدة سماد

ضمان لمدة 24 شهرًا

مجالات التطبيق



البيئات المغلقة



الأنفاق



مناجم



مهاجر



أعمال الطرق



المسابك



مواقع البناء في المدن



حفر للإزالة



إعادة التدوير



القنوات



الخضراء والزراعية صيانة المساحات

