

-	طن	الحفار المناسب
15 - 8	طن	اللوادر ذات المحراث الخلفي
15 - 8	طن	اللودر المناسب *
1,45	طن	الحجم
1,10	م ³	سعة التحميل
200 - 160	بار	الضغط
20 >	بار	الضغط الخلفي
100 - 80	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت **
1200	مليمتر	قطر السلة
900	مليمتر	عمق السلة
1670	مليمتر	الحجم أ
1930	مليمتر	الحجم ب
1360	مليمتر	الحجم ج

* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

الملحقات الاختيارية

ضمان لمدة 24 شهرًا

عداد الساعة

مجالات التطبيق



البيئات المغلقة



الأنفاق



مناجم



محاجر



أعمال الطرق





المساحات الخضراء والزراعية صيانة




مواقع البناء في المدن



إعادة التدوير

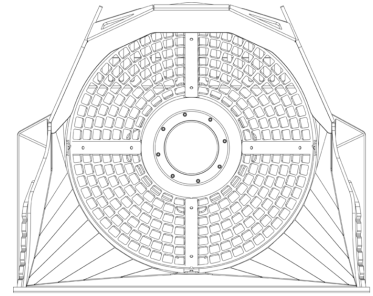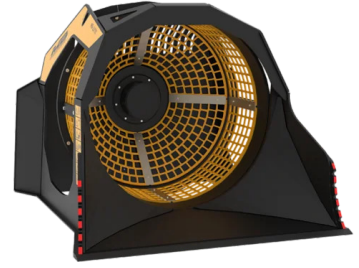

A

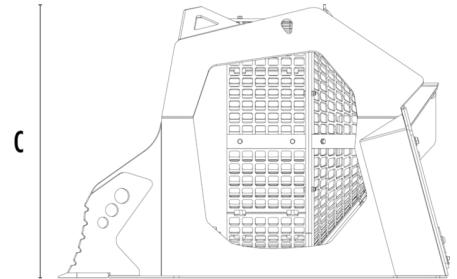

B

