

22,050 - 14,330	lb	الحفار المناسب
*19,840 - 17,640	lb	اللوادر ذات المحرث الخلفي
1,653	lb	الحجم
0.2	cy	سعة التحميل
3,626 - 2,901	PSI	الضغط
145 >	PSI	الضغط الخلفي
32 - 24	gal/min	تدفق الزيت**
23	in	عرض الفم
11	in	ارتفاع الفم
39	in	الحجم أ
49	in	الحجم ب
30	in	الحجم ج

** ملائم فقط على الذراع الخلفي للودر حفار (جرافة ياكهو).

*** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

الملحقات الاختيارية

عداد الساعة

البخاخ



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



صيانة الغابات



أعمال الطرق



مواقع البناء في المدن




الهدم




إعادة التدوير

مجالات التطبيق

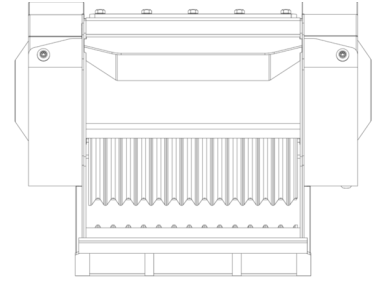

A

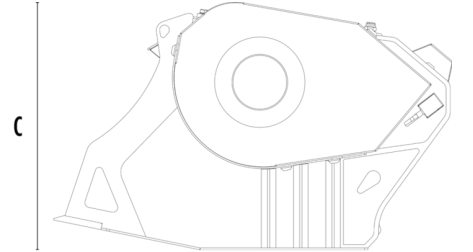

B

