



# グラップル MB-G450 S4

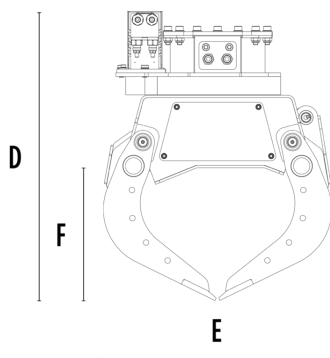

## 仕様

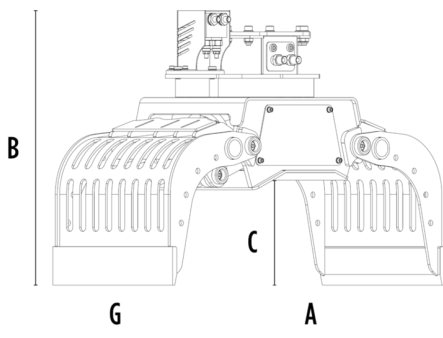

推奨油圧シヨベル	ton	3.5~5.5
質量	kg	288
最大容量 (爪が閉じた状態)	m <sup>3</sup>	0.10
旋回角度	°	360
使用圧力(旋回ライン)	MPa	15~20
流量(旋回ライン)	l/min	10~20
最大使用圧力 (開閉)	MPa	18~22
最大流量 (開閉)	l/min	20~30
寸法 A	mm	1300
寸法 B	mm	865
寸法 C	mm	425
寸法 D	mm	960
寸法 E	mm	770
寸法 F	mm	520
寸法 G	mm	475

## オプション製品

サメ歯型先端刃	箱型アームプレート
ギザギザサイドカバー	グリップ型先端刃
ラバーグリップ型先端刃	12V電気系キット (2本配管用)

## 適用分野



解体工事



道路工事



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



市街地での工事



緑地・農地整備



森林整備

