



# GODET CRIBLEUR MB-S14 S4



A

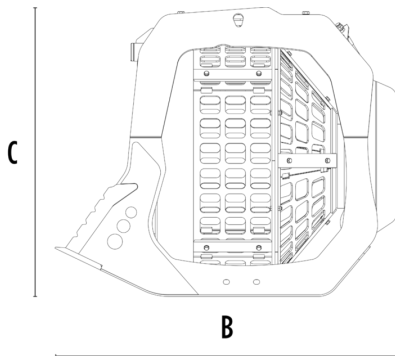

B



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



|                               |         |                 |
|-------------------------------|---------|-----------------|
| Pelle hydraulique recommandée | lb      | 19,840 - 44,100 |
| Poids                         | lb      | 2,425           |
| Capacité de charge            | cy      | 1.44            |
| Pression                      | PSI     | 2,176 - 2,901   |
| Contre-pression               | PSI     | < 290           |
| Débit d'huile*                | gal/min | 16 - 21         |
| Diamètre du panier            | in      | 47              |
| Profondeur du panier          | in      | 35              |
| Dimension A                   | in      | 55              |
| Dimension B                   | in      | 67              |
| Dimension C                   | in      | 57              |

\* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

## OPTIONS

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Brumisateur        | Compteur            |
| Kit benne preneuse | Garantie de 24 mois |

## DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Recyclage des déchets inertes



Excavations et terrassements



Chantiers urbains



Fonderies



Entretien des espaces verts et agricoles



Entretien des zones forestières