



ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ MB-S18 S4



A

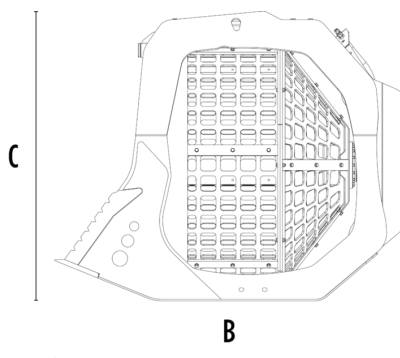

B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | | |
|--------------------------|---------|-----------------|
| Рекомендуемый экскаватор | фунт | 44,100 - 77,160 |
| Вес | фунт | 4,409 |
| Вместимость | cu | 3.14 |
| Давление | PSI | 2,901 - 3,626 |
| Обратное давление | PSI | < 290 |
| Расход масла* | гал/мин | 32 - 37 |
| Диаметр корзины | in | 63 |
| Глубина корзины | in | 48 |
| Размер A | in | 72 |
| Размер B | in | 89 |
| Размер C | in | 74 |

* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель

Счетчик моточасов

Комплект для защиты каркаса

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Выемка и земляные работы



Городские строительные площадки



Литейное производство



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйств земель



Содержание и обслуживание лесных районов



Работа в воде

