


35,270 - 24,250	lb	الحفار المناسب
24,250 - 15,430	lb	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر
15,430 - 11,020	lb	انزلاقية التوجيه المناسبه*
3,197	lb	الحجم
0.46	cy	سعة التحميل
4,061 - 2,901	PSI	الضغط
145 >	PSI	الضغط الخلفي
53 - 29	gal/min	تدفق الزيت**
46	in	عرض الفم
11	in	ارتفاع الفم
64	in	الحجم أ
51	in	الحجم ب
33	in	الحجم ج

* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

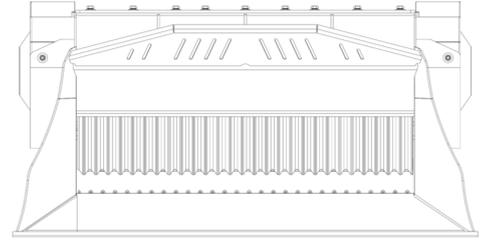

A

الملحقات الاختيارية

عداد الساعة

البخاخ

ضمان لمدة 24 شهرًا

مجالات التطبيق



مواقع البناء في المدن




إعادة التدوير



أعمال الطرق



الهدم

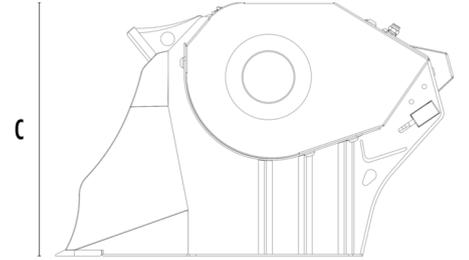

B

