



# ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ MB-S18 S4



A

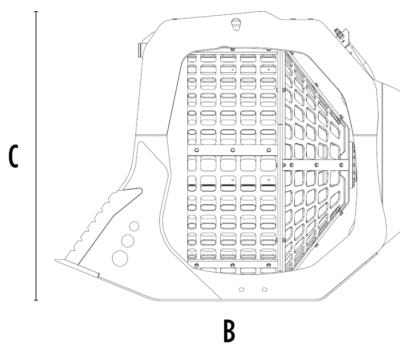

B

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор	Тонна	20 - 35
Вес	Тонна	2
Вместимость	м <sup>3</sup>	2.4
Давление	бар	200 - 250
Обратное давление	бар	< 20
Расход масла*	л/мин	120 - 140
Диаметр корзины	мм	1600
Глубина корзины	мм	1225
Размер A	мм	1840
Размер B	мм	2260
Размер C	мм	1870

\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель

Счетчик моточасов

Комплект для защиты каркаса

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Выемка и земляные работы



Городские строительные площадки



Литейное производство



Благоустройство зеленых зон и сельскохоззяйств земель



Содержание и обслуживание лесных районов



Работа в воде

