



ロータリースクリーニングバケット MB-HDS307





A

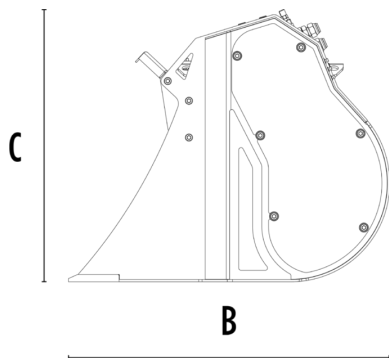

B

C

仕様




 推奨油圧シヨベル	lb	5,510 - 11,020
 推奨バックホーローダ・ホイールローダ*	lb	8,820 - 13,230**
質量	lb	375
背圧	cy	0.10
I 使用油圧	PSI	2,901 - 3,191
流量***	gal/min	7 - 9
寸法 A	in	30
寸法 B	in	28
寸法 C	in	23

* 定格運転容量をご確認ください

** 後方バックホーのアームにのみ取付け可能。

*** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な処理サイズ*	作業内容
 ふるい用ロータリー RQ8	0.30 in	湿った土や乾いた土の選り分け
 ふるい用ロータリー RQ15	0.6 in	土壌改良
 攪拌用ロータリー RM		土壌改良 堆肥攪拌 木炭の細片化 ガラス細片化 石膏ボードの破碎

* ロータリーディスク同士が最短位置の場合

オプション製品

ふるい用ロータリー RQ8	ふるい用ロータリー RQ15
攪拌用ロータリー RM	シャフトホルダー

適用分野



道路工事



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



廃材の
リサイクル



掘削・整地



市街地での工事



鑄造所



緑地・農地整備