



FORGÓ MARÓFEJ MB-R700





A

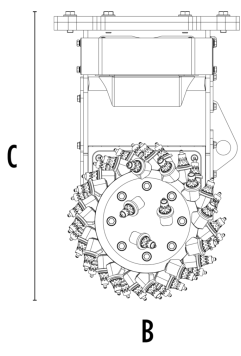

B



MŰSZAKI JELLEMZŐK

 Ajánlott Kotrógép	tonna	6 - 13
 Ajánlott Csúszókormányzású rakodógép*	tonna	6 - 10
Súly	tonna	0,6
Nyomás	bar	300 - 350
Ellennyomás	bar	< 4
Olaj áramlási sebesség**	l/perc	110 - 180
Marási szélesség	mm	890
Vágóerő	N	19600
Sebesség/Min. (minimális - maximális)	rpm	80 - 110
Kimeneti nyomaték	Nm	5000
Dob átmérője	mm	500
A dimenzió	mm	895
B dimenzió	mm	500
C dimenzió	mm	930

* Lásd a rakodásra és billenésre vonatkozó jogszabályi előírásokat UNI ISO 14397 - 1:2008.

** A minimális hidraulikus áramlási sebességet a szükséges üzemi nyomással együtt kell elérni.

KIEGÉSZÍTŐK

Porlasztókészülék	Cserélhető dobfelszerelés (low-set/full-set)
Szikla vagy aszfalt túske készlet	24 hónap Garancia

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



Bontások



Ásatások és földmunkák



Útmunkák



Városi építkezések



Alagútak



A zöld és mezőgazdasági területek fenntartása



Zárt Környezetek



Vízben történő munkák



Mélyépítés



Profílozás