



# CUCHARA MACHACADORA MB-L160 S2



A

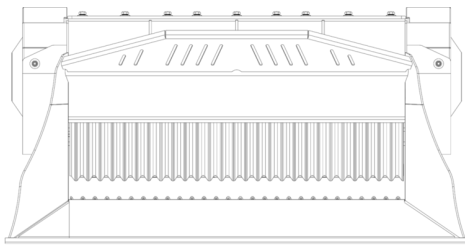

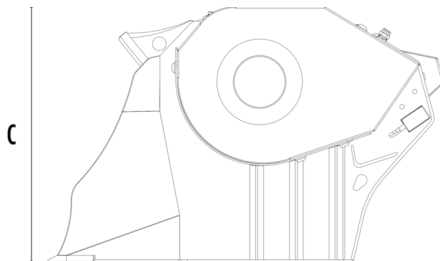


C

B



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Excavadora aconsejada	lb	24,250 - 35,270
 Retrocargadora/Cargador aconsejado*	lb	15,430 - 24,250
 Minicargador aconsejado*	lb	11,020 - 15,430
Peso	lb	3,197
Capacidad de carga	cy	0.46
Presión	PSI	2,901 - 4,061
Contrapresión	PSI	< 145
Caudal de aceite**	gal/min	29 - 53
Ancho de la boca	in	46
Altura de la boca	in	11
Dimensión A	in	64
Dimensión B	in	51
Dimensión C	in	33

\* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Nebulizador

Contador de horas

Garantía de 24 meses

## ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Reciclaje de inertes



Obras urbanas