



ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ MB-S14 S4



A

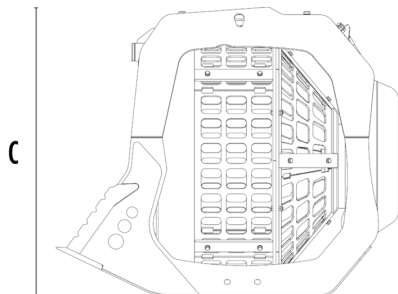

B



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | | |
|--------------------------|---------|-----------------|
| Рекомендуемый экскаватор | фунт | 19,840 - 44,100 |
| Вес | фунт | 2,425 |
| Вместимость | cu | 1.44 |
| Давление | PSI | 2,176 - 2,901 |
| Обратное давление | PSI | < 290 |
| Расход масла* | гал/мин | 16 - 21 |
| Диаметр корзины | in | 47 |
| Глубина корзины | in | 35 |
| Размер A | in | 55 |
| Размер B | in | 67 |
| Размер C | in | 57 |

* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель

Счетчик моточасов

Комплект для защиты каркаса

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Выемка и земляные работы



Городские строительные площадки



Литейное производство



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйств земель



Содержание и обслуживание лесных районов